

LOGIX

Дражирование
сахаром и
сахарозаменителями



НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
В ДРАЖЕРОВАНИИ
САХАРОМ И
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯМИ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ
 ГИБКОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Dumoulin





LOGIX

Новая концепция в
дражировании
сахаром и
заменителями
сахара.

Автоматические
системы с малой
загрузкой
обеспечивают
максимальную
гибкость при
минимальных
вложениях

LOGIX

Ваши продукты неповторимы - для их дражирования требуются специальные экспертные знания, которыми в полной мере владеет фирма Dumoulin

КОРПУСА

Широкий диапазон корпусов

- Сухофрукты, семена, орехи
- Тоффи, карамель, лакрица...
- Печенье, взорванные крупы
- Жевательная резинка и конфеты



Широкий диапазон покрытий

- Любой тип сиропа, сахарозы, декстрозы
- все полиолы



КОНСТРУКЦИЯ БАРАБАНА

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	329 литров
РАЗМЕР ЗАГРУЗКИ	100-250 кг
ДИАМЕТР	1400 мм
Длина	940 мм
Глубина насыпки продукта	357 мм

Полностью перфорированный барабан

- Пригоден для твердого дражирования сахаром и сахарозаменителями
- Воздух проходит через всю глубину засыпки
- Низкое давление при падении для повышения эффективности
- Минимальное время высушивания
- Минимальная глубина засыпки
- Удлиненная форма барабана для обеспечения низкой глубины засыпки
- Бережная обработка хрупких корпусов
- Более эффективное перемешивание
- Более эффективное воздействие вентиляция и напыление

СИСТЕМА НАПЫЛЕНИЯ




Дозировка сиропа

- Высокая точность и стабильная консистенция обеспечивается насосом с вращающимися поршнями и расходомер
- Трубопроводы с рубашкой

Напыление сиропа

- Выдвижение распылительной штанги для облегчения технического обслуживания
- Автоматическая замывка распылительных сопел

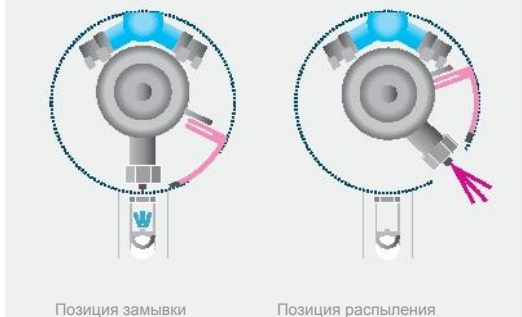

ОБРАБОТКА ВОЗДУХА


GROUP

Технологический воздух


- Контроль воздушного потока, температуры и влажности
- Превосходная повторяемость

Вытяжка воздуха

- Отрицательное давление внутри барабана
- Автоматическая мойка
- Сбор пыли

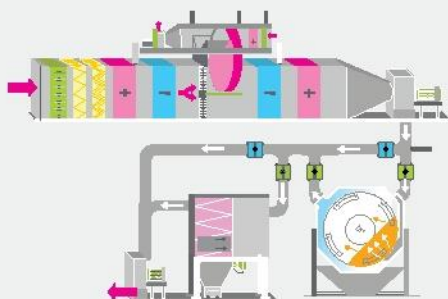



Обработка воздуха с осушением для дражирования сахаром и сахарозаменителем

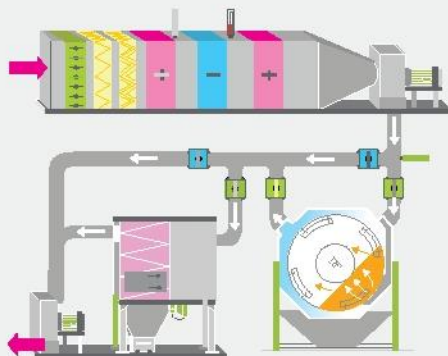

Обработка воздуха с конденсатоотводом для дражирования сахаром

СИСТЕМЫ РАЗГРУЗКИ

Для обеспечения максимально эффективной разгрузки используется продольный разгрузочный люк и два стандартных устройства EUROBIN

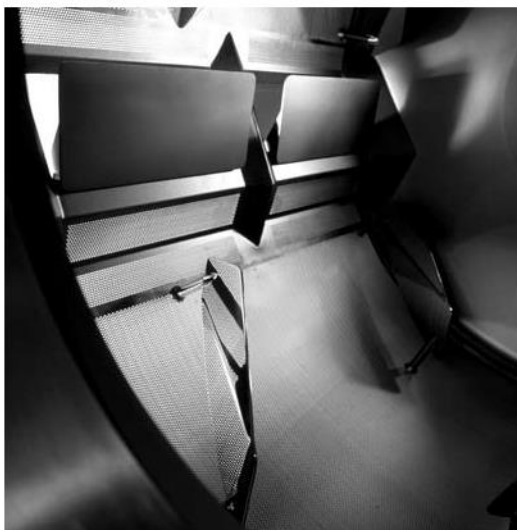

AUTOMATION

Цикл дражирования полностью автоматизирован. Рецептуры загружаются с использованием сенсорного экрана.

DUMOULIN

ZI Le Closeau 5, Rue Auguste Perdonnet
77220 Tournan-en-Brie - FRANCE
Tél. : +33-(0)1 64 84 50 00
FAX : +33-(0)1 64 84 50 01
www.dumoulin.fr E-mail : info@dumoulin.fr
RCS MELUN 582 045 852

Dumoulin

ZI Le Closeau
5, Rue Auguste Perdonnet
77220 Tournan-en-Brie - FRANCE
Tél. : +33-(0)1 64 84 50 00
FAX : +33-(0)1 64 84 50 01

www.dumoulin.fr
E-mail : info@dumoulin.fr
RCS MELUN 582 045 852